
Изолятор опорно-стержневой С4-195-1 УХЛ

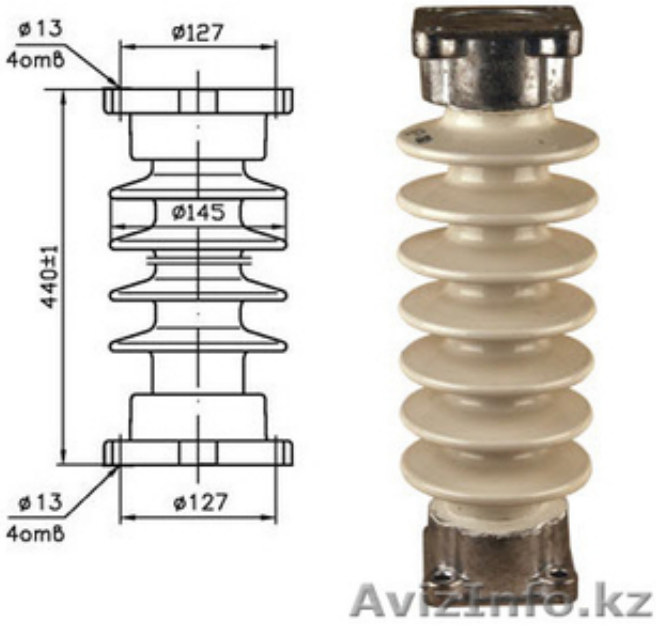

Астана, Казахстан

Изоляторы С4-195-I УХЛ1, С4-195-II УХЛ1 используются в качестве комплектующих изделий для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах (разъединителях, шинных опорах), комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения 35 кВ частоты до 100 Гц.
Структура условного обозначения:
С - изолятор керамический опорный стержневой;
4 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб;
195 - испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), кВ;
I, II - класс по длине пути утечки внешней изоляции;
УХЛ, Т1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
В соответствии с техническими требованиями изоляторы С4-195-I УХЛ 1, С4-195-II УХЛ1 имеют следующие отличительные особенности:
изоляционная часть изготовлена из высокопрочного материала (подгруппа 120 ГОСТ 20419);
арматура изготовлена из алюминиевого сплава АК12 ГОСТ 1583-93;
армирующий состав - портландцемент ПЦ-500 ДОН;
армировочные швы защищены силиконовым герметиком.

Цена: **18 000** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Богатырева Фердовс	**769280**	**ул. Циолковского д.6/2**