
Станция установки ответных планок и сверление под импост до сварки WS505

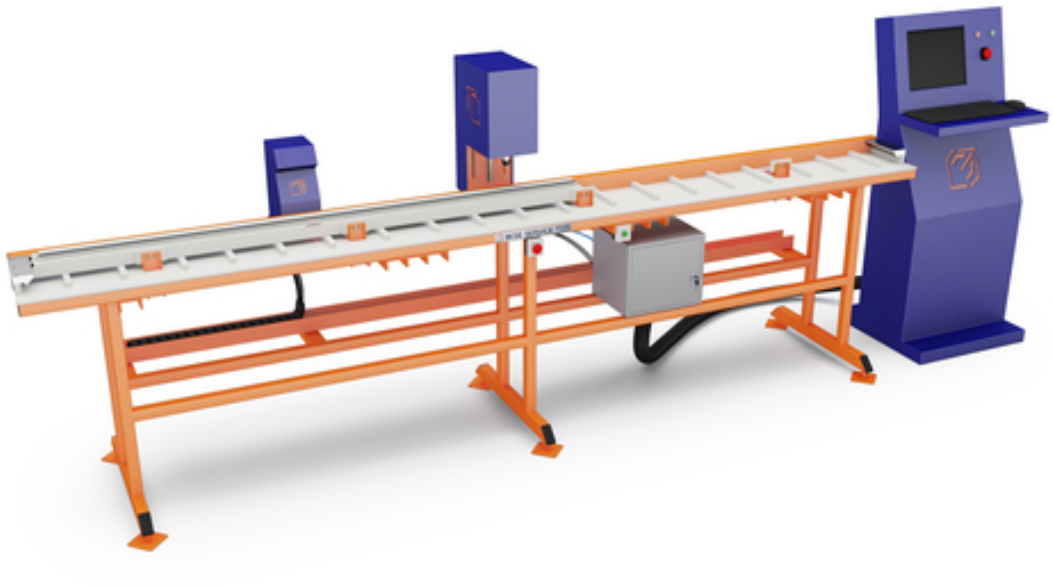

Астана, Казахстан

Станция установки ответных планок и сверление под импост до сварки WS505
Станция сверления отверстий под импост до сварки с разметкой
под ответки включает в себя два процесса: сверление под импост
до сварки и установку ответных планов. Сверление под импост
происходит уже в балке заармированной вместе с металлом,
после обработки заготовки на данном оборудовании
существенно ускоряется сборка импоста и навеска фурнитуры
на окно. Присутствует также позиционирование по двум осям
X и Y в зависимости от типа профиля
Технические характеристики:
Количество координат: 2 шт
Скорость перемещения: 800 мм/сек
Погрешность установки размера: 0, 1 мм
Габариты (ВхШхГ): 1500x3000x800 мм
Масса: 270 кг
Производительность: 150сек. на все отверстия
Производительность: 1100 заготовок/смену

Цена: **15 900 €**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Кирич Михаил	**+380931776448**	**ул. Харчовикив, 13, г. Полтава, Украина**